

Nabídka č.:

Zákazník:



Poptávka:

**Technický list:**

Zpracoval:

Datum:

|                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                            |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ponorné kalové čerpadlo HCP                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                            |                                                   |
| Typ čerpadla:                                                                                                                                                                                                         |  | 50AFU40.8                                                                                                                                  | 3F/400V                                           |
| Hmotnost:                                                                                                                                                                                                             |  | 29                                                                                                                                         | kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby) |
| Parametry:                                                                                                                                                                                                            |  | Q = viz.graf                                                                                                                               | m³/hod H = viz.graf m                             |
| Oběžné kolo:                                                                                                                                                                                                          |  | U – vírové otevřené                                                                                                                        |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | Průchodnost:                                                                                                                               | 50 mm Otáčky: 1380 1/min                          |
| Elektromotor:                                                                                                                                                                                                         |  | suchý Výkon:                                                                                                                               | 0,75 kW Příkon: 1,05 kW                           |
| Napětí:                                                                                                                                                                                                               |  | 3F/400 V Jmenovitý proud:                                                                                                                  | 2,0 A Kmitočet: 50 Hz                             |
| Spínání:                                                                                                                                                                                                              |  | Y - přímé                                                                                                                                  | Kabel: H07RNF – 10m                               |
| Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze. |  |                                                                                                                                            |                                                   |
| Čerpané medium:                                                                                                                                                                                                       |  | odpadní voda                                                                                                                               |                                                   |
| Teplota:                                                                                                                                                                                                              |  | do 40 °C                                                                                                                                   | Obsah pevných částic: do 10 %                     |
| pH:                                                                                                                                                                                                                   |  | 6-9                                                                                                                                        | Velikost pevných částic: mm                       |
| Hustota:                                                                                                                                                                                                              |  | do 1100 kg/m³                                                                                                                              | Kinematická viskozita: mm²/s                      |
| Materiálové provedení:                                                                                                                                                                                                |  | Šedá litina                                                                                                                                |                                                   |
| Spirála:                                                                                                                                                                                                              |  | 0.6020                                                                                                                                     | Oběžné kolo: 0.6020                               |
| Hřídel:                                                                                                                                                                                                               |  | 1.4000                                                                                                                                     | Sací víko:                                        |
| Plášť motoru:                                                                                                                                                                                                         |  | 0.6020                                                                                                                                     | Horní kryt: 0.6020                                |
| Ucpávka:                                                                                                                                                                                                              |  | Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.                                                       |                                                   |
| Dokumentace:                                                                                                                                                                                                          |  | Jazyk                                                                                                                                      | ks                                                |
| Návod k obsluze a montážní předpis                                                                                                                                                                                    |  | česky                                                                                                                                      | 1                                                 |
| Záruční list, prohlášení o shodě                                                                                                                                                                                      |  | česky                                                                                                                                      | 1                                                 |
| Spouštěcí zařízení:                                                                                                                                                                                                   |  | T50F ( bez vodících tyčí ) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m. |                                                   |
| Za příplatek je možné dodat:                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                            |                                                   |
| Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                            |                                                   |
| Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                            |                                                   |
| Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.                                                                                                                        |  |                                                                                                                                            |                                                   |

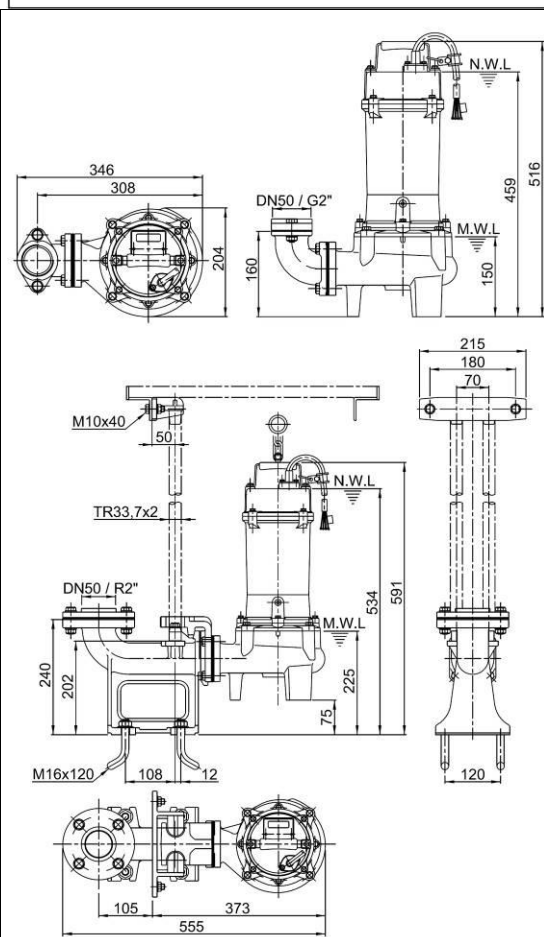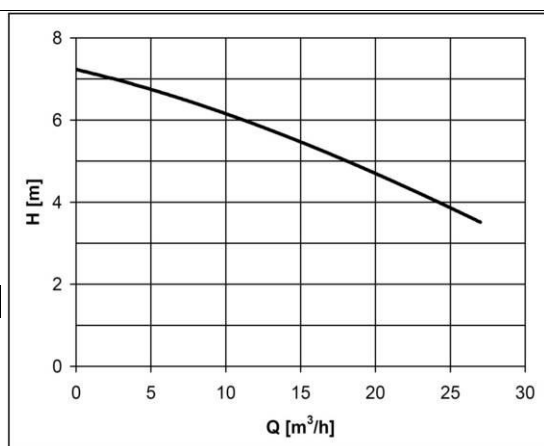

**POZOR!** Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na [www.k-h.cz](http://www.k-h.cz).

Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na [www.k-h.cz](http://www.k-h.cz).

Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.