

Automatické ponorné monoblokové odstředivé vícešupňové čerpadlo pro zásobování vodou

Aplikace

Automatické čerpání čisté vody pro domácí, průmyslové, zemědělské a zahradnické účely.
Vhodné pro otevřené studny, jezírka a tanky.
Spínací tlak 2 bary.

Materiály

Těleso čerpadla, sání, výtlak, filtr a oběžná kola nerez ocel AISI 304.
Hřídel čerpadla nerez ocel AISI 431.
Difuzory z technopolymeru.
Dvojité mechanická ucpávka.
O-kroužky NBR/EPDM.

Vybavení

Vestavěný zpětný ventil.
15m kabelu bez zástrčky.
Zabudovaný kondenzátor.
Kit Press součástí dodávky.
Funkce ochrany proti suchu.
Funkce automatického resetu.

Motor

Asynchronní 2 póly.
Krytí IP68.
Izolace třídy F.
Pokračující operace.
Vodou chlazený motor.
Vestavěná tepelná ochrana.

Omezení

Maximální teplota čerpané vody 40 °C.
Maximální ponor 12m.

Provoz


Automatický start a stop dle požadavků na odběr vody



Tabulka výkonů

Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	I/min	10	20	30	40	50	60	65	Kód
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9	
Acuapres 07S 4	4	0,8	0,55	0,75	12	mwc	41	37	32	26	19	10	6	209179
Acuapres 07S 6	6,2	1,2	0,9	1,2	12		60	55	47	37	26	15	9	210154

Křivky výkonů při 2900 rpm

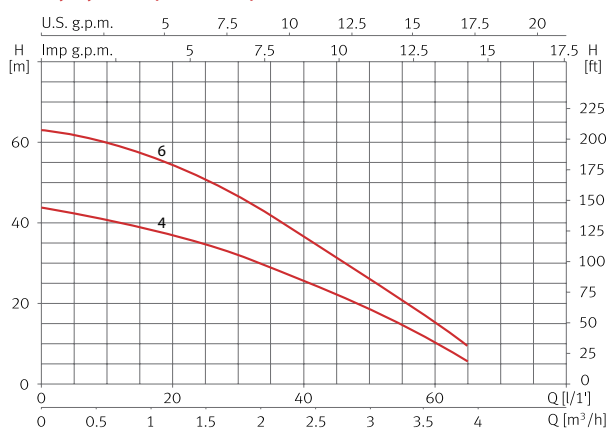

Rozměry a hmotnosti

Model	A	B	C	Kg
Acuapres 07S 4	502	125	1"	10,6
Acuapres 07S 6	569	125	1"	12,4

