

# Aspri 15 Povrchová čerpadla



Odstředivá vícestupňová čerpadla pro zásobování vodou, samonasávací do 9m

## Aplikace

Čerpání čisté vody pro domácnost, průmyslové, zemědělské a zahradnické účely.

Tichý provoz.

Samonasávací do 9m.

## Motor

Asynchronní 2 póly.

Krytí IPX5.

Izolace třídy F.

Jednofázový motor s vestavěnou tepelnou ochranou.

Nepřetržitý provoz

## Materiály

Těleso čerpadla a oběžná kola nerez AISI 304.

Hřídel čerpadla nerez AISI 431.

Difuzory z technopolymeru.

Sání a výtlač litina s kataforézním povlakem.

Mechanická ucpávka.

Plášť motoru z hliníku.

O-kroužky z NBR/EPDM.

## Omezení

Maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C.

## Vybavení


Bez kabelu



## Tabulka výkonů

Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min m³/h	10	20	30	35	40	50	60	65	Kód	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]											1~230V	3~230V/400V
Aspri 15 2	2	-	-	0,45	-	0,24	0,33	12	mwc	21	20	17	16	14	11	7	5	96410	-
Aspri 15 3	2,7	2,1	1,2	0,61	0,61	0,37	0,5	12		32	30	26	24	22	17	11	7	96415	96412
Aspri 15 4	3,5	2,3	1,3	0,79	0,79	0,55	0,75	12		43	39	35	32	27	22	14	9	96423	96421
Aspri 15 5	4,1	3,3	1,9	0,95	0,95	0,75	1	12		51	47	42	38	34	25	17	12	96432	96430

## Křivky výkonů při 2900 rpm

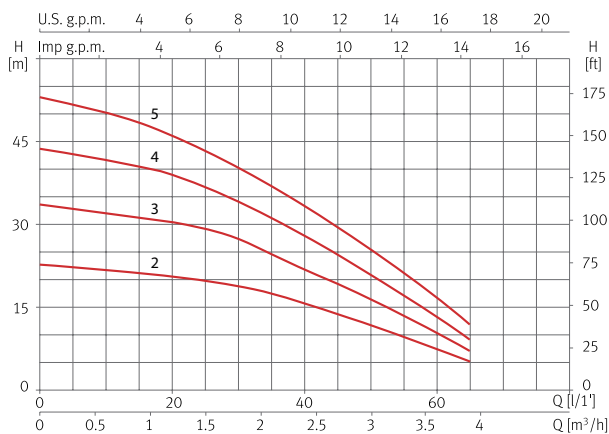

## Rozměry a hmotnosti

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg
Aspri 15 2	163	213	202	110	74	162	121	102	1"	1"	8,3
Aspri 15 3	187	237	202	110	74	162	121	102	1"	1"	9,2
Aspri 15 4	211	261	202	110	74	162	121	102	1"	1"	10
Aspri 15 5	235	285	202	110	74	162	121	102	1"	1"	11

