

Odstředivá vícestupňová čerpadla pro zásobování vodou, samonasávací do 9m

Aplikace

Čerpání čisté vody pro domácnost, průmyslové, zemědělské a zahradnické účely.
Tichý provoz.
Samonasávací do 9m.

Motor

Asynchronní 2 póly.
Krytí IPX5.
Izolace třídy F.
Jednofázový motor s vestavěnou tepelnou ochranou.
Nepřetržitý provoz

Materiály

Tělo čerpadla a oběžná kola nerez AISI 304.
Hřídel čerpadla nerez AISI 431.
Difuzory z technopolymeru.
Sání a výtlak litina s kataforézním povlakem.
Mechanická ucpávka.
Plášť motoru z hliníku.
O-kroužky z NBR/EPDM.

Omezení

Maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C.

Vybavení


Bez kabelu



Tabulka výkonů

Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	15	30	45	60	75	90	105	120	Kód	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]											1~230V	3~230V/400V
Aspri 25 3	5,5	3,5	2	1,2	1	0,75	1	16	m³/h	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	96450	96447
Aspri 25 4	6,8	4,3	2,5	1,5	1,4	0,9	1,2	16	mwc	33	32	31	28	26	22	17	12	96458	96455
Aspri 25 5	7,4	5,2	3	1,7	1,7	1,1	1,5	25		43	42	40	37	33	28	22	15	96466	96464

Křivky výkonů při 2900 rpm

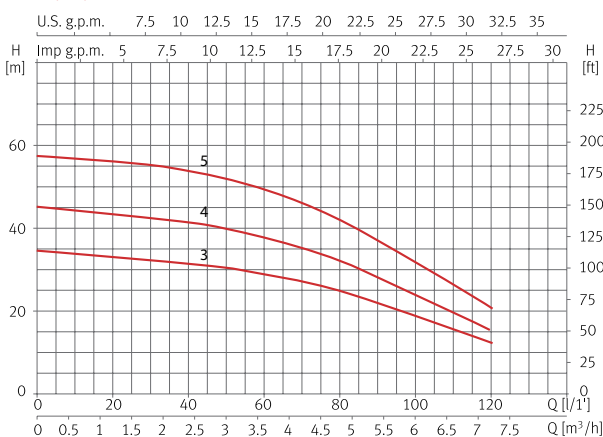

Rozměry a hmotnosti

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L/M	Kg
Aspri 25 3	202	127	253	82	75	110	218	59	138	8	1"	13,5
Aspri 25 4	229	127	279	82	75	110	218	59	138	8	1"	14,6
Aspri 25 5	255	127	328	82	90	122	241	59	138	8	1"	17,2

