

Aspri 35N Povrchová čerpadla



Odstředivá vícestupňová čerpadla pro zásobování vodou, samonasávací do 9m

Aplikace

Čerpání čisté vody pro domácnost, průmyslové, zemědělské a zahradnické účely.

Tichý provoz.

Samonasávací do 9m.

Motor

Asynchronní 2 póly.

Krytí IPX5.

Izolace třídy F.

Jednofázový motor s vestavěnou tepelnou ochranou.

Nepřetržitý provoz

Materiály

Těleso čerpadla a oběžná kola nerez AISI 304.

Hřídel čerpadla nerez AISI 431.

Difuzory z technopolymeru.

Sání a výtlač litina s kataforézním povlakem.

Mechanická ucpávka.

Plášť motoru z hliníku.

O-kroužky z NBR/EPDM.

Omezení

Maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C.

Vybavení


Bez kabelu



Tabulka výkonů

Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	Q [m³/h]								Kód	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]			20	40	60	80	100	120	140	150	1~230V	3~230V/400V
Aspri 35 3N	6,7	4,5	2,6	1,5	1,4	0,75	1	25	41	39	36	34	31	27	22	18	129699	129696	
Aspri 35 4N	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	25	54	51	48	44	39	33	27	23	129700	129697	
Aspri 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30	68	64	60	55	49	41	34	30	129701	129698	
Aspri 35 6N	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-	81	78	74	67	60	52	42	37	-	130368	

Křivky výkonů při 2900 rpm

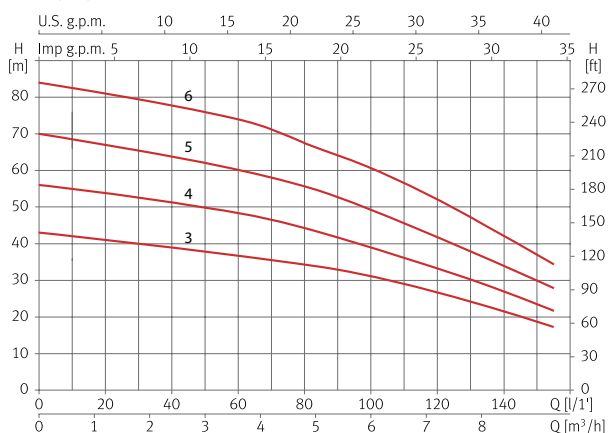

Rozměry a hmotnosti

Model	A	B	C/E	D	F	G	H	I	J	K	Kg
Aspri 35 3N	221	187	1 1/4"	147	282	158	122	90	60	12	18,5
Aspri 35 4N	247	212	1 1/4"	147	282	158	122	90	60	12	20,5
Aspri 35 5N	271	236	1 1/4"	147	282	158	122	90	60	12	23,5
Aspri 35 6N	296	261	1 1/4"	147	282	158	122	90	60	12	23,7

