

COLP





Čerpadla řady COLP jsou určena k čerpání chladiv. Díky svému prodlouženému konstrukčnímu provedení jsou vhodná pro čerpání kapalin, chladicích směsí a olejů, které by mohly mít škodlivý vliv na těsnění motoru u klasických čerpadel. Oběžné kolo i opláštění jsou z nerezové oceli. Díky nejvyšší možné kvalitě použitých materiálů může toto čerpadlo pracovat s médii o teplotě 0 až 90°C a o maximální viskozitě 150 mm²s⁻¹ při maximální okolní teplotě do 50°C. Maximální provozní tlak čerpadla činí 0,3 MPa. Maximální přípustný průměr nečistot je 0,5 mm.

VYUŽITÍ:

Čerpání chladicích směsí, emulzí, olejů při obrábění kovů a také u všech ostatních strojů, které vyžadují nucený oběh chladiva.



COLP

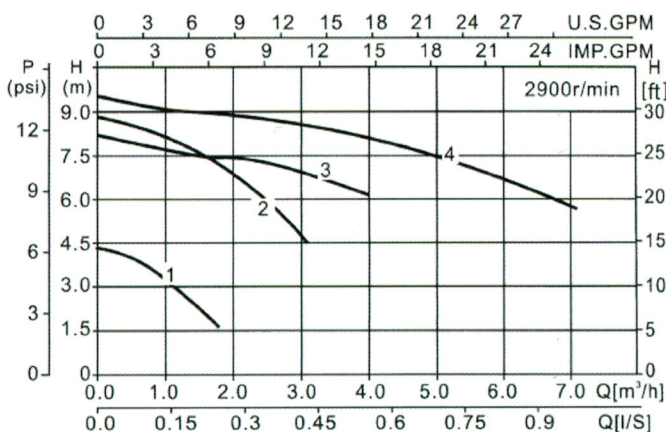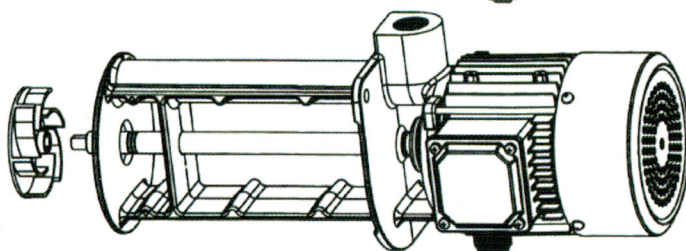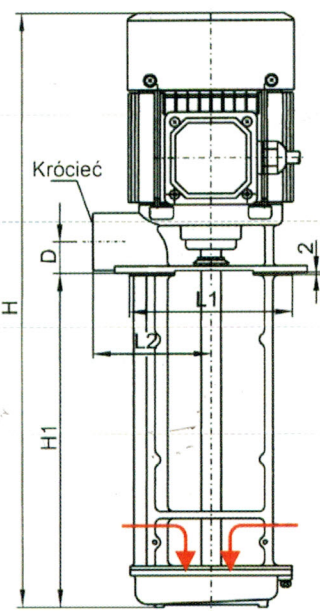

PARAMETRY

Typ	Rozměry (mm)							
	A	B	D	L1	L2	H	H1	d
COLP 1-150T	139	161	20	Ø 90	70	369	153	Ø 8
COLP 1-180T	139	161	20	Ø 90	70	399	183	Ø 8
COLP 2-180T	150	162	20	Ø 115	80	398	182	Ø 10
COLP 2-250T	150	162	20	Ø 115	80	468	252	Ø 10
COLP 3-180T	178	172	26,5	Ø 135	98	398	180	Ø 10
COLP 3-250T	178	172	26,5	Ø 135	98	468	250	Ø 10
COLP 4-250T	178	172	26,5	Ø 135	98	468	250	Ø 10
COLP 4-280T	178	172	26,5	Ø 135	98	498	280	Ø 10

PARAMETRY

Typ	Příkon motoru (W)	Proud (A)	Výtlač (m)	Průtok (m ³ /h)	Křivka grafu	Hrdlo (palce)	Napětí
COLP 1-150T	60	0,3	3,5	1	1	½	400V/50Hz
COLP 1-180T	60	0,3	3,5	1	1	½	400V/50Hz
COLP 2-180T	100	0,4	6,5	2	2	½	400V/50Hz
COLP 2-250T	100	0,4	6,5	2	2	½	400V/50Hz
COLP 3-180T	150	0,5	7,5	3	3	¾	400V/50Hz
COLP 3-250T	150	0,5	7,5	3	3	¾	400V/50Hz
COLP 4-250T	250	0,7	8,0	4	4	1	400V/50Hz
COLP 4-280T	250	0,7	8,0	4	4	1	400V/50Hz