

Ponorné čerpadlo HCP

Typ čerpadla:

GD-1100 1F/230V

Hmotnost: **33** kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)

Parametry: Q = **viz.graf** m³/hod H = **viz.graf** m

Oběžné kolo: **Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.**

Průchodnost: **7** mm Otáčky: **2820** 1/min

Elektromotor: **suchý** Výkon: **1,1** kW Příkon: **1,6** kW

Napětí: **1F/230 V** Jmenovitý proud: **7,4** A Kmitočet: **50** Hz

Spínání: **přímé**

Kabel: **H07RNF – 15m**

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium: **voda s příměsí písku a bahna**

Teplota: **do 40** °C Obsah pevných částic: **do 10** %

pH: **6-9** Velikost pevných částic: mm

Hustota: **do 1100** kg/m³ Kinematická viskozita: mm²/s

Materiálové provedení: **Šedá litina + nerez**

Spirála: **0.7050** Oběžné kolo: **Chromová ocel**

Hřídel: **1.4000** Sací víko: **1.4301**

Plášť motoru: **0.6020** Horní kryt: **0.6020**

Ucpávka: **Dvojitá mechanická SiC/SiC+CA/CE mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.**

Dokumentace: Jazyk ks

Návod k obsluze a montážní předpis česky 1

Záruční list, prohlášení o shodě česky 1




Spouštěcí zařízení: nemá

Za příplatek je možné dodat:

Hrdlo pro požární hadici C52 hliníkové.

Požární hadice C52.

Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.

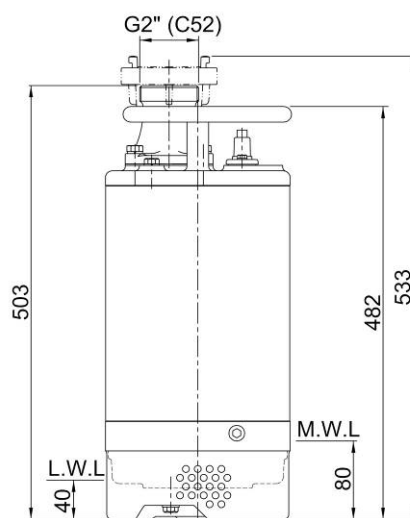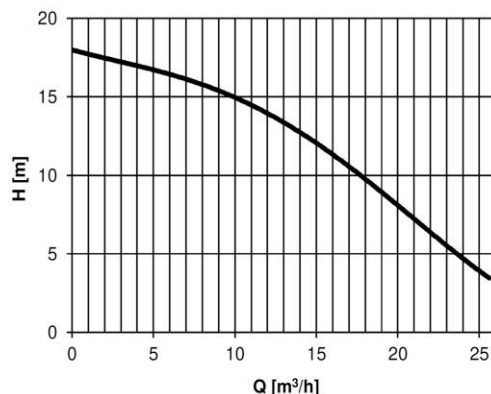

MWL = minimální hladina čerpané kapaliny.
POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při hladině dočerpání LWL může mít za následek přehřátí motoru čerpadla.