

MULTI IP 800 INOX MULTI IP AUTO

Multi IP 800 INOX


Řada vysokotlakých ponořitelných čerpadel určených k zalévání. Čerpadla mají kryt z nerezové oceli a vícestupňový hydraulický systém. Jsou vybavena chladicím pláštěm, díky němuž nemusí být zcela ponořena. Podstavec čerpadla je zakončen filtračním sítím, které umožňuje čerpat vodu do hladiny 5cm. Čerpadlo Multi IP 800 INOX je vybaveno plovákovým spínačem, díky čemuž je jeho práce ovládána automaticky. Všechna čerpadla jsou vybavena tepelnou ochranou namontovanou do vnitřní motoru.

Multi IP 1000 AUTO

Čerpadla této řady jsou vybavena stejnými prvky, jako čerpadla Multi IP 800 INOX, ale místo plovákového spínače mají vestavěný automat ovládající práci čerpadla. Po uzavření výstupního ventilu se čerpadlo vypne, přejde do pohotovostního režimu a bude udržovat stálý tlak v zařízení. Čerpadlo se automaticky zapne po otevření výstupního ventilu.

URČENÍ:

Zásobování vodou z kopaných studen a zařízení pro zalévání zahrad. Čerpadla lze používat v zahradních jezírcích a k čerpání vody ze zdrojů, u nichž se hladina vody nachází na úrovni břehu.

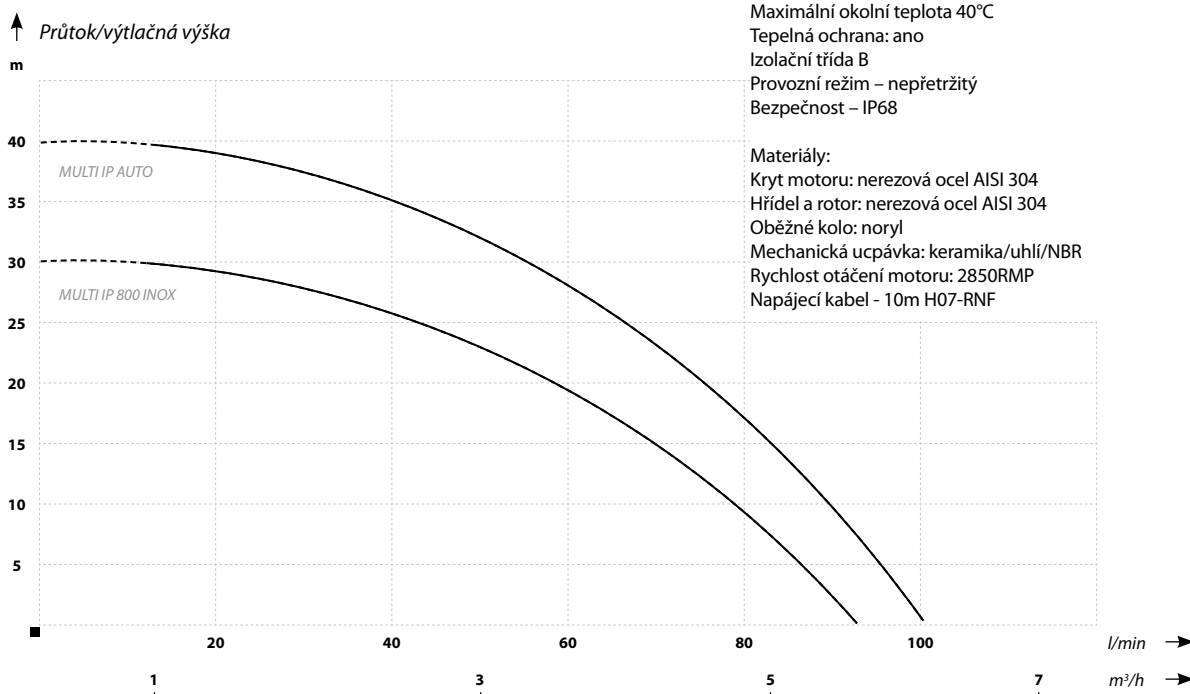

Provozní podmínky:

Maximální teplota tekutiny 35°C

Maximální okolní teplota 40°C

Tepelná ochrana: ano

Izolační třída B

Provozní režim – nepřetržitý

Bezpečnost – IP68

Materiály:

Kryt motoru: nerezová ocel AISI 304

Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304

Oběžné kolo: noryl

Mechanická ucpávka: keramika/uhlí/NBR

Rychlost otáčení motoru: 2850RMP

Napájecí kabel - 10m H07-RNF

PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Průchod oběžným kolem (mm)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (pale)	Rozměry pr/v (cm)	Hmotnost (kg)
MULTI IP 800 INOX	30	92	800	230	0,5	3,5	1 / 1 ½	17/36	8,25
MULTI IP AUTO	40	100	1000	230	0,5	5,2	1 / 1 ½	17/53	10