

# P VÝDEJNÍ AUTOMAT IUSI ST EX50

MADE  
IN  
ITALY

CZ.

Jedná se o nekomerční jednotku pro čerpání a výdej hořlavých kapalin (benzin, lehký petrolej a motorová nafta), která je vybavena čerpadlem s certifikací ATEX/IECEx.

Tyto jednotky jsou ideální pro aplikace, ve kterých se mobilní anebo podzemní nádrže dále vybavují výdejním automatem. Mají kompaktní, flexibilní provedení a navíc se i snadno instalují.

#### Charakteristika

- odolné a kompaktní provedení
- litinové těleso
- vysoká účinnost čerpadla, které může dodávat až 50 l/min
- dlouhá životnost
- odrušovací filtr (elektromagnetická kompatibilita)
- přírubové komponenty: čerpadlo, průtokoměr a filtry lze instalovat či měnit bez použití těsnění, snadné a bezpečné připojení
- integrovaný obtokový ventil
- ochrana proti přetížení
- sací koš s filtrem

EN.

Non-commercial transfer stations for flammable liquids (petrol, kerosene and diesel fuel) with ATEX/IECEx certified pump.

These transfer stations are ideal for applications in which mobile or underground tanks will be equipped with a dispenser unit. They are easy to install, versatile and compact.

- Sturdy and compact structure
- Cast-iron body
- High efficiency pump that can deliver up to 50 l/min (13 gpm), with reduced absorption to ensure a long service life
- Anti-noise filter (electromagnetic compatibility - EMC)
- Flanged components: pump, flow meter and filters can be installed or replaced without the use of sealant, making connection quick and safe
- Integrated bypass valve
- Overload protection
- Mesh strainer on suction line



Hubice



Jen K33

#### PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	inch	ks/box
F00377000	12	24,5	600x400x290	23,6x15,7x11,4	1



Pouze čerpadlo

ANTIFREEZE

BIODIESEL

DIESEL

FOOD

GASOLINE

GREASE

KEROSENE

OIL

AdBlue®

WATER

WINDSCREEN

Průtok


až do

**50** l/min

(až do 13 gpm)

**PIUSI**

VYDEJENÍ  
AUTOMATY

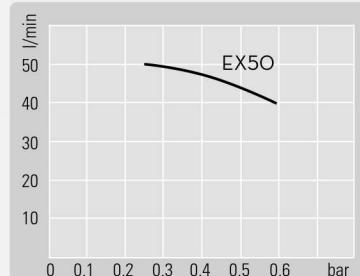

Naše čerpadla vyhovují podmínkám podle následujících označení ATEX/IECEx

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
SKUPINA	KATEGORIE	DRUH VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY	PERMANENTNÍ OZNAČENÍ	ZPŮSOB OCHRANY	TŘÍDA PLYNU	TEPLOTNÍ TŘÍDA	ÚROVĚN OCHRANY ZAŘÍZENÍ

**DOPLŇKY**



Code F1815100A  
(4 mt 3/4")



Code F00613020

**NA PŘÁNÍ**



Code F18624000



Code F18156000



Filtr vody

**PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÁ DATA**

Kód	Název	Kapalina druh	Průtok l/min	Průtok gpm	Napětí příkon AC V/Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.	Hubice druh	Měřič druh	Vstup BSP	Hadice délka	Filtr Ø
<i>s měřičem</i>												
<b>F00377000</b>	ST EX50 230V K33 ATEX + aut. hubice	D G K	50	13	230/50-60	250	1	Aut.	K33	1"	4 m	3/4"

(\*) Na přání se dodává pro jiné napětí a frekvenci 60 Hz

Čerpadlo se může používat pouze pro následující kapaliny: nafta, lehký petrolej, benzín, směs lihu a benzínu max. 15%, letecký benzín 100/100LL, JET A/A1 (pouze čerpadlo), ASPEN 2/4.

ČERPADLA

MĚŘICE

HUBICOVÉ MĚŘÍCÍ

HUBICE

SPECIÁLNÍ  
MONITOROVANÍ  
KAPALIN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FILTRACE