

Čerpadla jsou vhodná pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí nebo abrasivního materiálu.



## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z mosazi
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mřížka sání z nerezové oceli

## Motor


- motor s tělesem z nerezové oceli chlazený minerálním olejem
- stupeň krytí IP 58
- třída izolace B
- samomazná ložiska
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- napájecí kabel 20 m H07 RNF
- rozběhový box
- mechanická ucpávka z grafitu s ochranou proti písku


## Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. ponor pod hladinu vody: 20 m
- max. počet sepnutí 20/hod

## Aplikace

- čerpání vody z vrtů, studní a jímek
- stavba domácích vodáren
- zavlažování

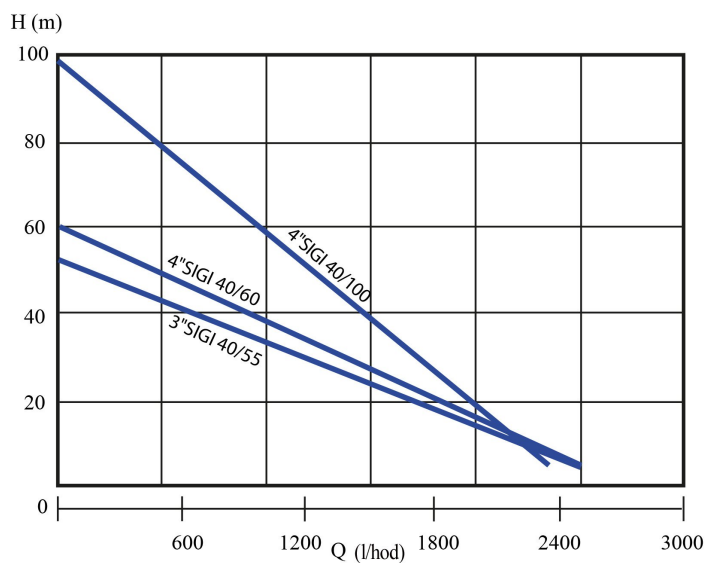

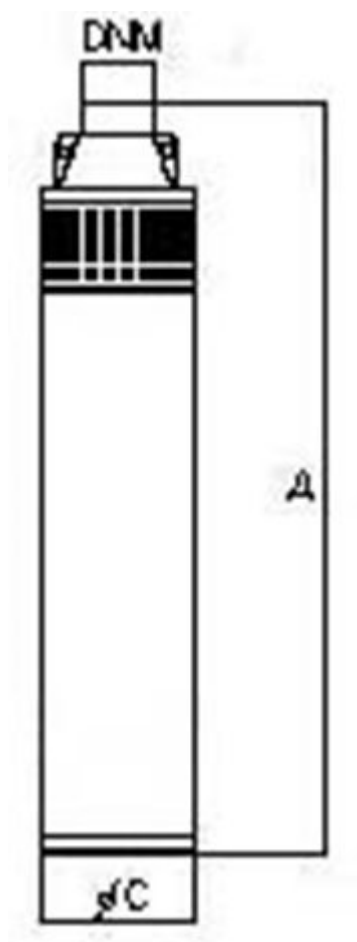

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Typ:</b>            | 40/100 M 20 m |
| <b>Příkon:</b>         | 1100 W        |
| <b>Q max:</b>          | 2400 l/h      |
| <b>Dopravní výška:</b> | 100 m         |
| <b>Napětí:</b>         | 230 V         |
| <b>Hmotnost:</b>       | 16,5 kg       |
| <b>Max. teplota:</b>   | 35 °C         |
| <b>Délka kabelu:</b>   | 20 m          |
| <b>Průměr:</b>         | 96 mm         |
| <b>Rozměry A:</b>      | 552 mm        |
| <b>Rozměry DNM:</b>    | 1"            |

