

Elektronické inteligentní ovládací zařízení. Toto zařízení slouží jako ovládání povrchových a ponorných čerpadel do příkonu 2,2 kW a může být nainstalováno jako čerpadlo s hydrostatem (MODE1) nebo jako vodárna s tlakovou nádobou (MODE2).




Konstrukční charakteristiky

- automatické spuštění a zastavení čerpadla
- zastavení čerpadla v případě chodu nasucho
- při výpadku elektrického proudu se čerpadlo po obnovení napájení automaticky znovu spustí
- manuální restart
- ochrana proti přetlaku- čerpadlo se automaticky zastaví při překročení tlaku v systému nad 9,8 bar
- automatický restart po obnovení zdroje vody, časové intervaly restartu jsou 10x, 10x, 24 hodin
- vysoce přesný MEMS snímač tlaku, LED zobrazení hodnotu tlaku v systému v reálném čase

Technické parametry

- MODE 1 (režim hydrostat): • automatické spuštění a zastavení čerpadla • nastavení zapínacího tlaku od 0,5 do 6 bar • vypnutí čerpadla při chodu nasucho • automatický restart po obnovení zdroje vody v časových intervalech • při vypnutí el. proudu se čerpadlo automaticky spustí po obnovení dodávky el. energie • ochrana proti přetlaku - čerpadlo se automaticky vypne při překročení tlaku 9,8 bar • vysoce přesný snímač tlaku s LED zobrazením tlaku v reálném čase • manuální restart

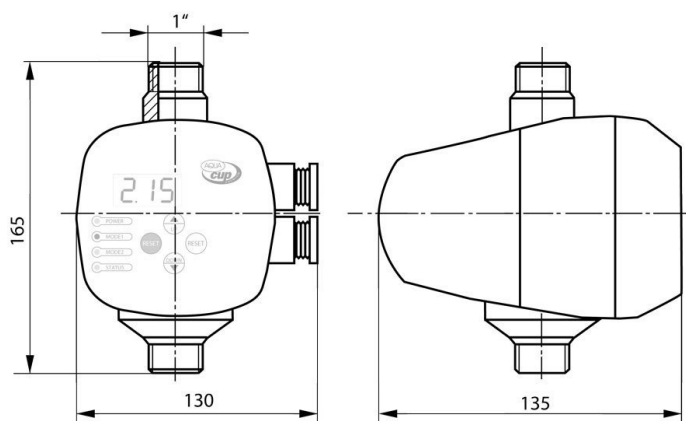

Příkon:	2200 W
Napětí:	230 V
Hmotnost:	0,8 kg
Max. teplota:	60 °C
Délka kabelu:	1,3 m
Připojení:	1"
Max- pracovní přetlak:	10 bar

