

Čerpadla jsou samonasávací a vhodná pro čerpání čisté a mírně znečištěné vody.

**NOVINKA  
2020**




## Konstrukční charakteristiky

- benzínový čtyřtákní motor
- palivo bezolovnatý benzín
- palivová nádrž 1,5 litru (model 2,5)
- těleso čerpadla z hliníku
- oběžné kolo z hliníku
- difusor z hliníku
- mechanická ucpávka keramika / grafit
- hřídel z nerezové oceli
- max. teplota čerpaného média 32°C

## Použití

- voda s pevnými příměsemi do 5 mm
- čerpání dešťové vody
- čerpání rybníční vody
- zavlažování

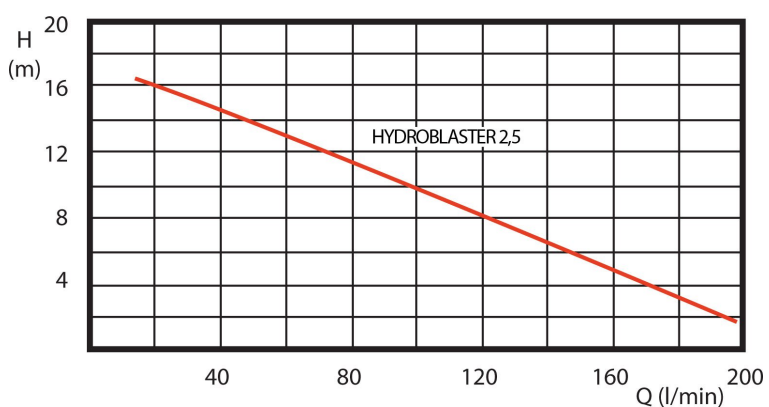

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Typ:</b>            | 2,5       |
| <b>Příkon:</b>         | 1700 W    |
| <b>Q max:</b>          | 15000 l/h |
| <b>Dopravní výška:</b> | 20 m      |
| <b>Hmotnost:</b>       | 13 kg     |
| <b>Max. teplota:</b>   | 32 °C     |
| <b>Rozměry A:</b>      | 290 mm    |
| <b>Rozměry B:</b>      | 370 mm    |
| <b>Rozměry DNM:</b>    | 1,5"      |
| <b>Sací schopnost:</b> | 5 m       |

