

Čerpadla typu vortex jsou vhodná pro čerpání znečištěné vody z odpadních jímek a výkopů.



Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť a sací těleso z nerezové oceli

Motor


- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m


Použití

- typ kapaliny: odpadní voda s pevnými příměsemi do 35 mm
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška: 8 m

Aplikace

- přečerpávání silně znečištěné odpadní vody z jímek, sklepů, nádrží

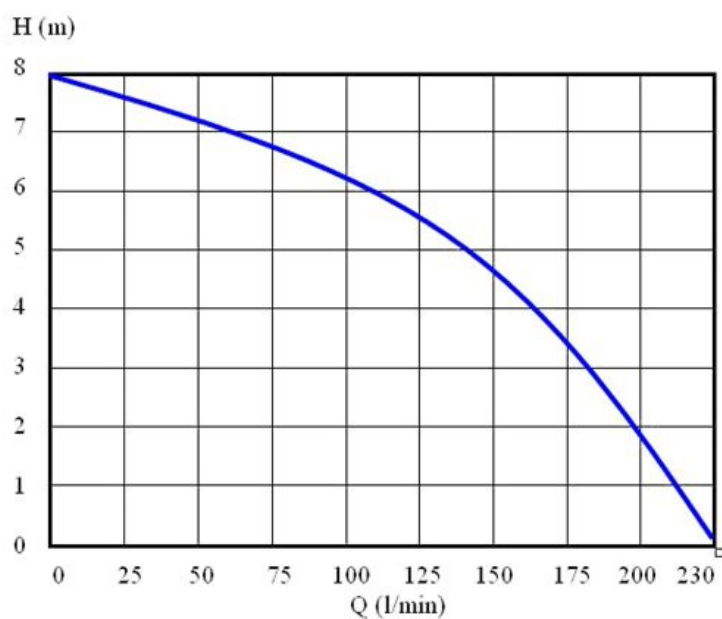

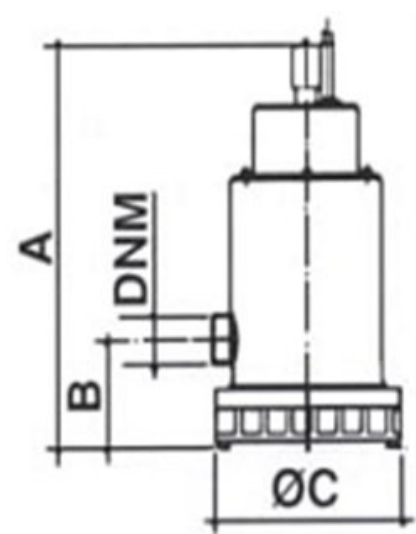

Typ:	750 SW
Příkon:	750 W
Q max:	14000 l/h
Dopravní výška:	8 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	7,2 kg
Max. teplota:	35 °C
Délka kabelu:	10 m
Rozměry A:	390 mm
Rozměry B:	80 mm
Rozměry C:	170 mm
Rozměry DNM:	1" - 5/4"
Připojení:	1" - 5/4"

