

pumpa[®]

blue line

BLUE LINE PSHD

Ponorné drenážní čerpadlo

BLUE LINE PSHD

Ponorné drenážní čerpadlo určeno pro odčerpávání drenážní vody v oborech stavebního inženýrství, jako jsou doly, lomy, vhodné pro odvodňování zatopených místností nebo odčerpávání zásobníků, jezírek, rybníků, jímek, či pro dešťové kolektory.



Hlavní výhody

- Tělo motoru a čerpadla vyrobeno z tuhé litiny pro dlouhou životnost.
- Výrazně zvýšena maximální hloubka ponoření díky mechanickému utěsnění odolnému vysokému tlaku.
- Polootevřené oběžné kolo vyrobené z vysoce kvalitní chromované slitiny.
- Efektivní chlazení motoru díky vypouštěcímu kanálu odlitému jako součást krytu motoru.
- Hermeticky utěsněná vestavěná motorová tepelná ochrana.

Použití


- Odčerpávání drenážní vody s abrazivou
- Pro stavebnictví - doly, lomy, stavby
- Odčerpávání odpadních vod
- Další aplikace

Čerpadla je možné zapůjčit v naší půjčovně.

Specifikace

Model Kód	PSHD47,5 ZB00055369	PSHD67,5 ZB00055370
Připojení	4"	6"
Max. průtok	84 m3/hod.	124,8 m3/hod.
Max. výtlačná výška	40 m	31 m
Výkon	7,5 kW	7,5 kW
Napětí	400 V	400 V
Jmenovitý průtok	48 m3/hod.	90 m3/hod.
Jmenovitá výtlačná výška	30 m	15 m
Jmenovitý proud	15 A	15 A
Max. hloubka ponoru	25 m	25 m
Průchodnost částic	11,5 mm	19,5 mm
Výstup	100 mm	150 mm
Stupeň krytí	IP 68	IP 68
Třída izolace	F	F
Max. teplota kapaliny	40 °C	40 °C
Délka kabelu	8 m	8 m
Hmotnost brutto	116 kg	119 kg
Hmotnost netto	106 kg	108 kg
Rozměry balení	835x365x385 mm	865x365x385 mm

Hydraulická křivka výkonu

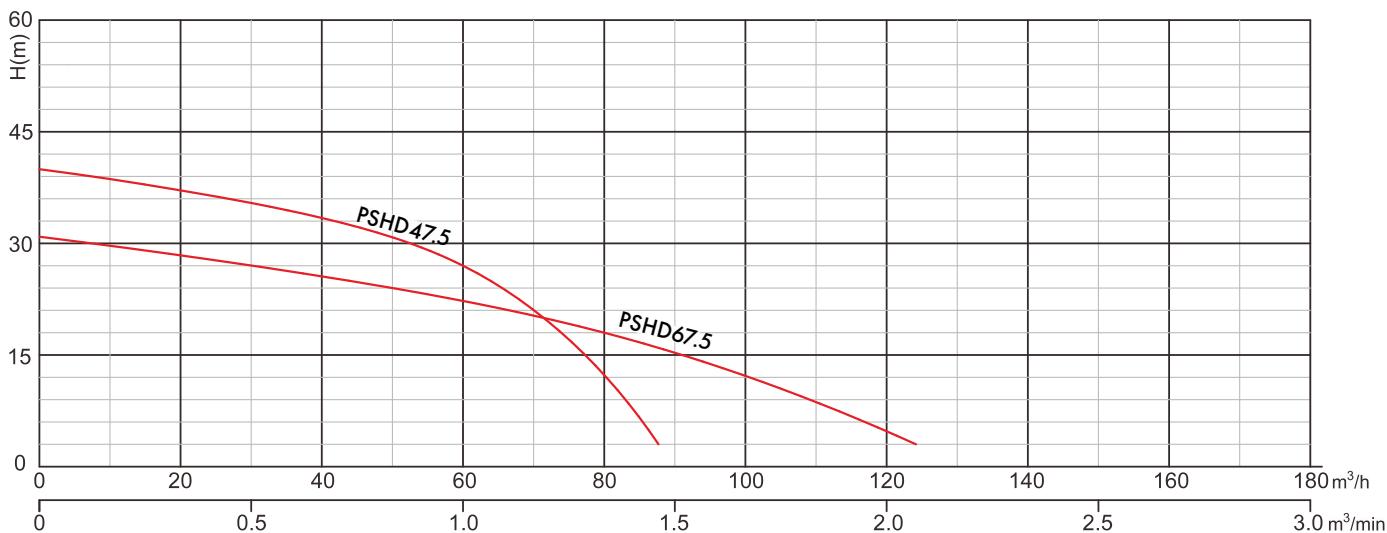

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz



www.pumpa.cz

