

pumpa[®]

blue line

BLUE LINE PSXA

Inteligentní ponorné drenážní čerpadlo

BLUE LINE PSXA

Inteligentní ponorné nerezové drenážní čerpadlo. Určeno pro odčerpávání drenážní vody v oborech stavebního inženýrství, jako jsou doly, lomy, vhodné pro odvodňování zatopených místností nebo odčerpávání zásobníků, jezírek, rybníků, jímek, či pro dešťové kolektory.

INOX



Hlavní výhody

- Ochrana před zpětným chodem, která zajišťuje správnou rotaci oběžného kola.
- Ochrana před otevřením nebo zaseknutím oběžného kola, takže předchází případným nehodám.
- Automatické zastavení čerpadla v případě přeplnění nebo nestandardního napětí a následné obnovení chodu po 5 min.
- Čerpadlo zastaví chod při dosažení vysoké teploty a automaticky se nastartuje po ochlazení na cílovou teplotu.
- Výška vodního detektoru se dá upravit pro lepší ovládání provozu a zastavení čerpadla.
- Čerpadlo zastaví provoz do 60 vteřin od chvíle, kdy hladina vody dosáhne pod úroveň detektoru, zůstane v nečinnosti 180 vteřin a poté, pokud hladina vody vystoupá nad úroveň detektoru, svůj chod obnoví.
- Rychlá možnost získání přehledu o chodu čerpadla a historie závad.

Použití



- Odčerpávání drenážní vody s abrazivy
- Pro stavebnictví - doly, lomy, stavby
- Odčerpávání odpadních vod
- Další aplikace

Čerpadla je možné zapůjčit v naší půjčovně.

Specifikace

Model	PSXA21,5	PSXA22,2	PSXA32,2	PSXA23,7	PSXA33,7	PSXA43,7	PSXA45,5	PSXA47,5	PSXA67,5	PSXA41,1
Kód	ZB00055352	ZB00055353	ZB00055354	ZB00055355	ZB00055356	ZB00055357	ZB00055358	ZB00055359	ZB00055360	ZB00055361
Průměr čerpadla	2"	2"	3"	2"	3"	4"	4"	4"	6"	4"
Max. průtok	30	32	55	36	60	95	105	88	130	86,4
Max. výtlačná výška	21	25	18,5	32	29	18	23	41	32	48,5
Výkon	1,5	2,2	2,2	3,7	3,7	3,7	5,5	7,5	7,5	11
Napětí	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Jmenovitý průtok	15	20	36	18	35	60	60	60	60	60
Jmenovitá výtlačná výška	15	18	11	26	18,5	11,5	16	26	20,5	32
Jmenovitý proud	3,5	5	5	7,7	7,7	7,7	11,4	15	15	22
Max. hloubka ponoru	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Průchodnost částic	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	11,5	19,5	11,5
Výstup	50	50	80	50	80	100	100	100	150	100
Stupeň krytí	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Třída izolace	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Max. teplota kapaliny	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Délka kabelu	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Hmotnost brutto	43	46	46	66	66	67	75	129	142	119
Hmotnost netto	39	42	42	60	60	61	71	116	133	129
Rozměry balení	690x270x315	690x270x315	690x270x315	730x320x345	730x320x345	730x320x345	770x320x455	964x394x455	964x394x455	1004x394x455

Hydraulická křivka výkonu

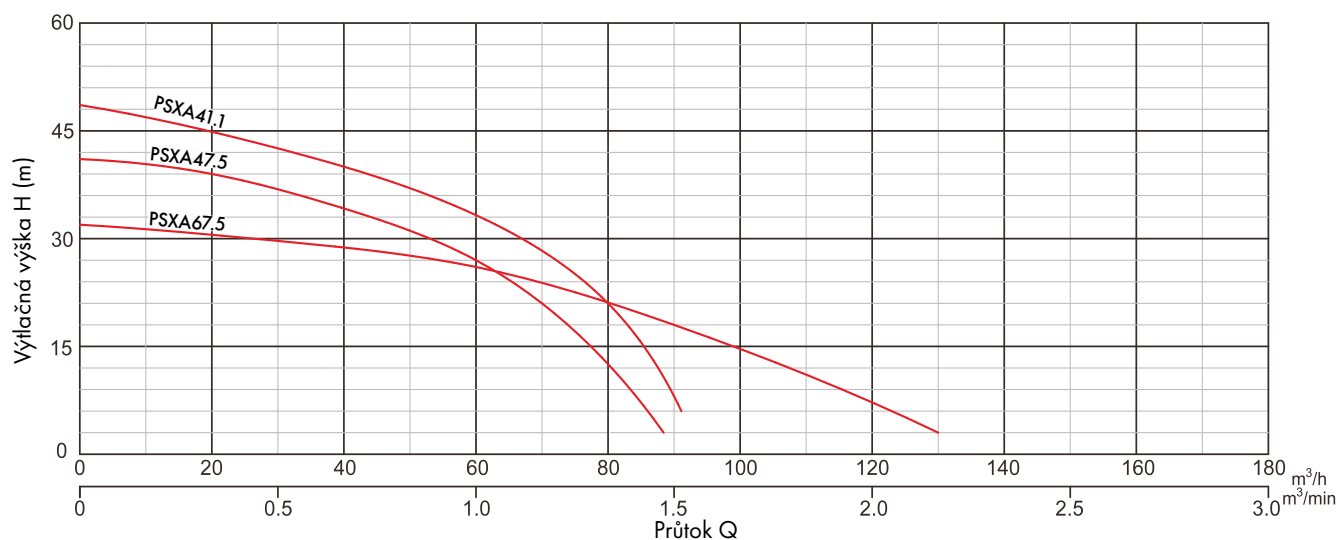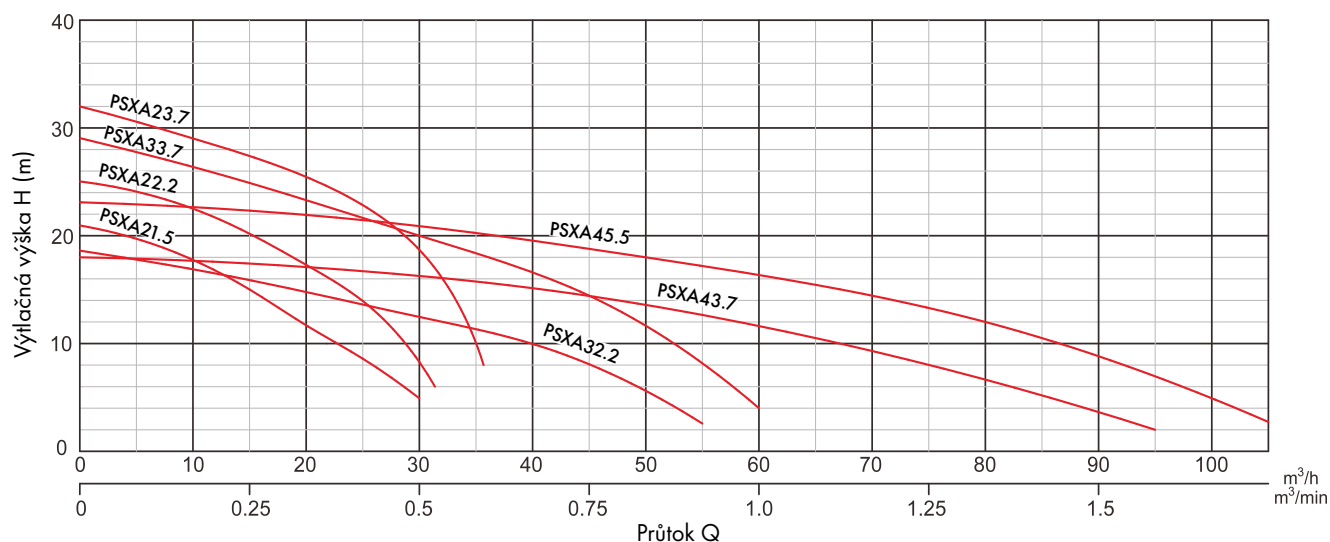

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz



SERVIS 24/7 HOD
602 737 009



VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz