


Využití

Jednofázové ponorné čerpadlo pro odpadní vody je moderní a ideální pomocník. Díky odlišné konstrukci dílů, které jsou ve styku s vodou, může pracovat bezpečně a efektivně v širokém rozsahu průtoku a dopravní výšky (bez přetížení). Konstrukce oběžného kola chrání čerpadlo před zanášením a díky tomu umožňuje efektivní přečerpávání kapalin s pevnými částicemi do 25 mm a dlouhými vlákny. Spodní sání umožňuje téměř kompletní odvodnění, nerezová ocel a speciální litina chrání čerpadlo před korozí. Plovákový spínač automaticky zapne nebo vypne čerpadlo v závislosti na výšce hladiny. Ochrana motoru automaticky vypne čerpadlo v případě přehřátí nebo přepětí. Tato ochrana zajišťuje bezpečnost a spolehlivost i v nepříznivém prostředí.

Model	PSP12-8.5/0.45L	PSP18-12/0.75L
Kód	ZB00001160	ZB00001161
Výkon	450 W	750 W
Připojení	50 mm	50 mm
Napětí	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Max. průtok	200 l / min.	300 l / min.
Max. výtlačná výška	8,5 m	12 m
Max. průměr částic	25 mm	25 mm
Délka kabelu	6 m	6 m
Hmotnost	18 kg	22 kg
Rozměry balení	25,5x19,5x49,5 cm	25,5x19,5x53,5 cm
Rozměry čerpadla (výška; ø)	450 mm; 220 mm	490 mm; 230 mm



HYDRAULICKÁ KŘIVKA VÝKONU

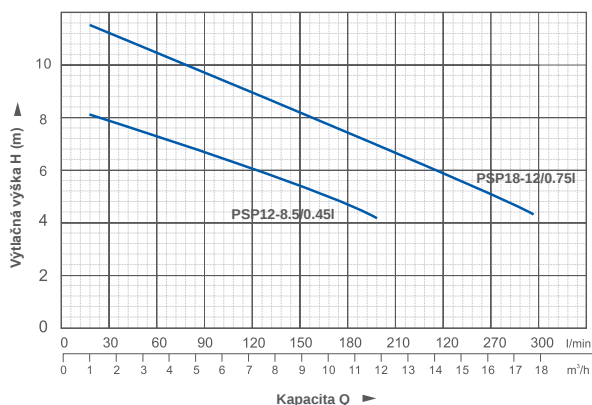

Provozní podmínky:

- Maximální hloubka ponoru: 5 m
- Maximální teplota kapaliny +40 °C
- pH: 4-10
- Kinematická viskozita kapaliny: 0,7 ~ 23 mm²/s
- Maximální hustota kapaliny: 1200 kg/m³

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz