

Nabídka č.:

Zákazník:



Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Celonerezové ponorné kalové čerpadlo HCP									
Typ čerpadla:		SF-21AU	1F/230V						
Hmotnost:		16	kg						
Parametry:		Q = viz.graf	m³/hod	H = viz.graf	m				
Oběžné kolo:		Otevřené vírové kolo s lopatkou typu Vortex.							
		Průchodnost:	35	mm	Otáčky:	2800	1/min		
Elektromotor:		suchý	Výkon:	0,75	kW	Příkon:	1,08	kW	
Napětí:		1F/230	V	Jmenovitý proud:	5,2	A	Kmitočet:	50	Hz
Spínání:		přímé	Kabel:	H07RNF – 10m					
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.									
Čerpané medium:		odpadní voda							
Teplota:		do 40	°C	Obsah pevných částic:		%			
pH:		2-14		Velikost pevných částic:		mm			
Hustota:		do 1100	kg/m³	Kinematická viskozita:		mm²/s			
Materiálové provedení:		Nerez ocel							
Spirála:		1.4408		Oběžné kolo:		1.4408			
Hřídel:		1.4401		Sací víko:					
Plášť motoru:		1.4401		Horní kryt:		1.4408			
Ucpávka:		Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.							
Dokumentace:							Jazyk	ks	
Návod k obsluze a montážní předpis							česky	1	
Záruční list, prohlášení o shodě							česky	1	
Spouštěcí zařízení:		ST2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.							
Za příplatek je možné dodat:									
Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)									
Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)									
Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.									

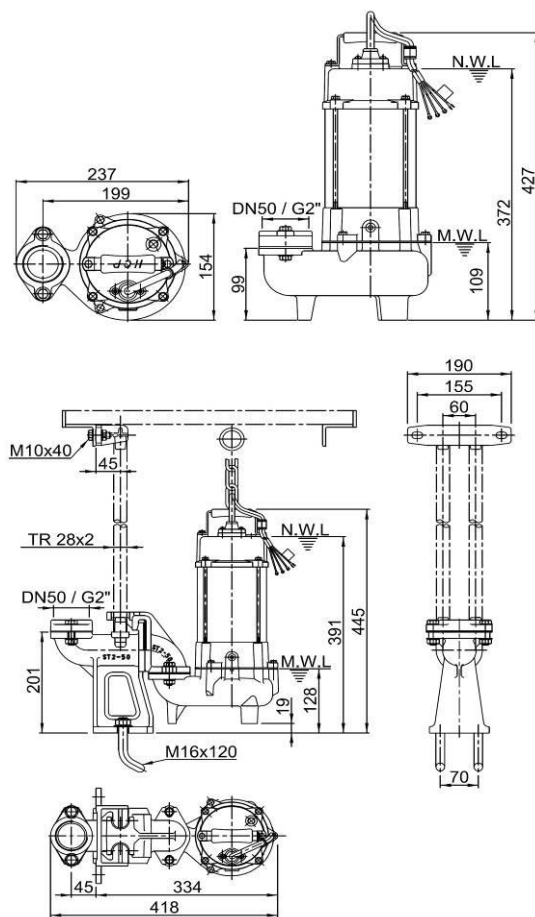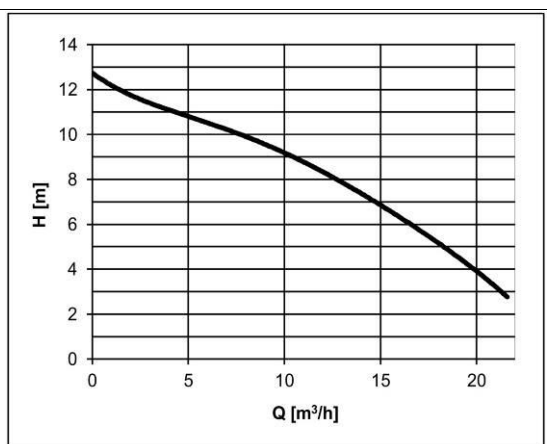

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.

Nabídka č.:

Zákazník:



Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Celonerezové ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem								
Typ čerpadla:		SF-21AUF	1F/230V					
Hmotnost:		16	kg					
Parametry:		Q = viz.graf	m³/hod	H = viz.graf	m			
Oběžné kolo:		Otevřené vírové kolo s lopatkou typu Vortex.						
		Průchodnost:	35	mm	Otáčky:	2800	1/min	
Elektromotor:		suchý	Výkon:	0,75	kW	Příkon:	1,08	kW
Napětí:		1F/230 V	Jmenovitý proud:	5,2	A	Kmitočet:	50	Hz
Spínání:		přímé	Kabel:	H07RNF – 10m				
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.								
Čerpané medium:		odpadní voda						
Teplota:		do 40	°C	Obsah pevných částic:	%			
pH:		2-14		Velikost pevných částic:	mm			
Hustota:		do 1100	kg/m³	Kinematická viskozita:	mm²/s			
Materiálové provedení:		Nerez ocel						
Spirála:		1.4408		Oběžné kolo:	1.4408			
Hřídel:		1.4401		Sací víko:				
Plášť motoru:		1.4401		Horní kryt:	1.4408			
Ucpávka:		Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.						
Dokumentace:							Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis							česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě							česky	1
Spouštěcí zařízení:		ST2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.						
Za příplatek je možné dodat:								
Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)								
Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)								

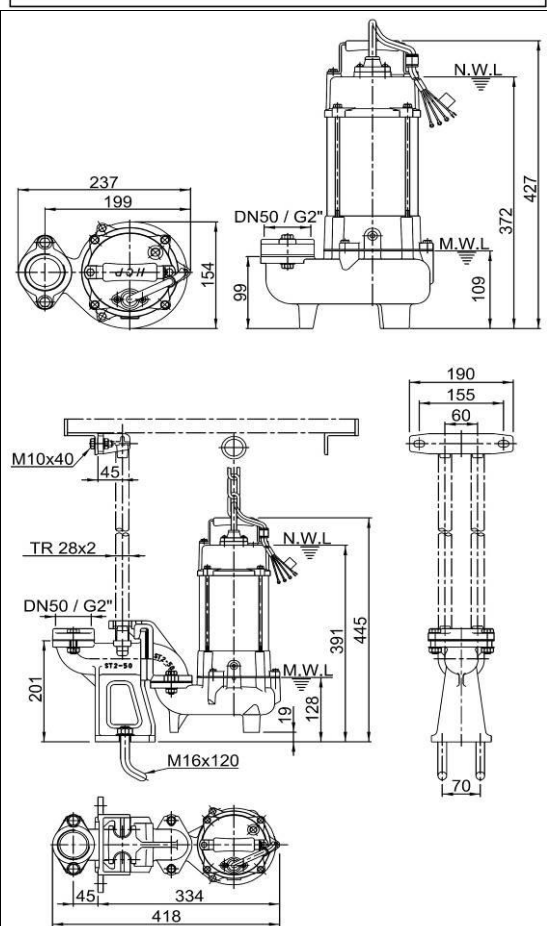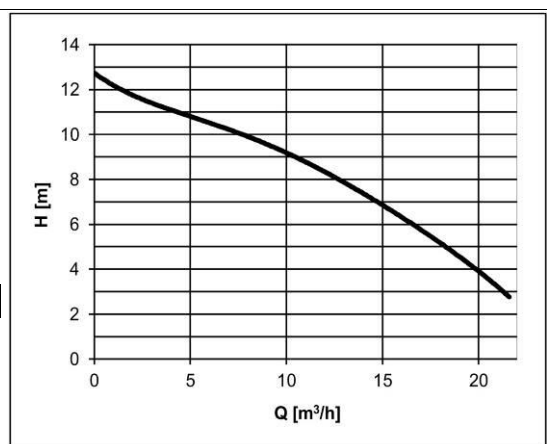

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.

Nabídka č.:

Zákazník:



Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Celonerezové ponorné kalové čerpadlo HCP								
Typ čerpadla:		SF-21AU	3F/400V					
Hmotnost:		15	kg					
Parametry:		Q = viz.graf	m³/hod	H = viz.graf	m			
Oběžné kolo:		Otevřené vírové kolo s lopatkou typu Vortex.						
		Průchodnost:	35	mm	Otáčky:	2800	1/min	
Elektromotor:		suchý	Výkon:	0,75	kW	Příkon:	1,05	kW
Napětí:		3F/400 V	Jmenovitý proud:	1,9	A	Kmitočet:	50	Hz
Spínání:		Y - přímé	Kabel:	H07RNF – 10m				
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.								
Čerpané medium:		odpadní voda						
Teplota:		do 40	°C	Obsah pevných částic:		%		
pH:		2-14		Velikost pevných částic:		mm		
Hustota:		do 1100	kg/m³	Kinematická viskozita:		mm²/s		
Materiálové provedení:		Nerez ocel						
Spirála:		1.4408		Oběžné kolo:		1.4408		
Hřídel:		1.4401		Sací víko:				
Plášť motoru:		1.4401		Horní kryt:		1.4408		
Ucpávka:		Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.						
Dokumentace:							Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis							česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě							česky	1
Spouštěcí zařízení:		ST2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.						
Za příplatek je možné dodat:								
Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)								
Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)								
Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.								

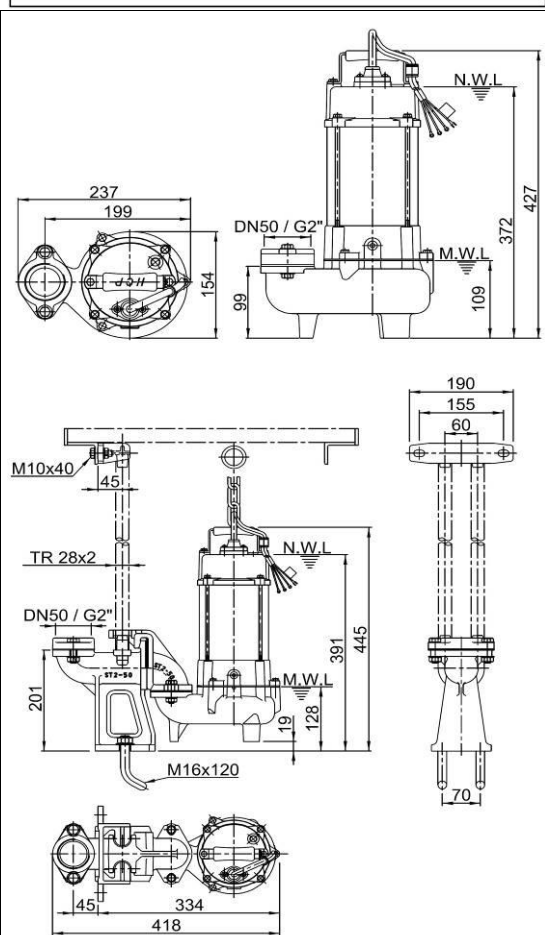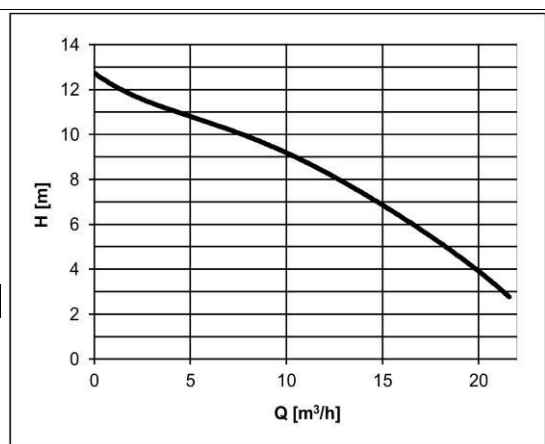

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.

Nabídka č.:

Zákazník:



Poptávka:

Technický list:

Zpracoval:

Datum:

Celonerezové ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem									
Typ čerpadla:		SF-21AUF	3F/400V						
Hmotnost:		15	kg						
Parametry:		Q = viz.graf	m³/hod	H = viz.graf	m				
Oběžné kolo:		Otevřené vírové kolo s lopatkou typu Vortex.							
		Průchodnost:	35	mm	Otáčky:	2800	1/min		
Elektromotor:		suchý	Výkon:	0,75	kW	Příkon:	1,05	kW	
Napětí:		3F/400	V	Jmenovitý proud:	1,9	A	Kmitočet:	50	Hz
Spínání:		Y - přímé	Kabel:	H07RNF – 10m					
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.									
Čerpané medium:		odpadní voda							
Teplota:		do 40	°C	Obsah pevných částic:		%			
pH:		2-14		Velikost pevných částic:		mm			
Hustota:		do 1100	kg/m³	Kinematická viskozita:		mm²/s			
Materiálové provedení:		Nerez ocel							
Spirála:		1.4408		Oběžné kolo:		1.4408			
Hřídel:		1.4401		Sací víko:					
Plášť motoru:		1.4401		Horní kryt:		1.4408			
Ucpávka:		Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.							
Dokumentace:							Jazyk	ks	
Návod k obsluze a montážní předpis							česky	1	
Záruční list, prohlášení o shodě							česky	1	
Spouštěcí zařízení:		ST2-50 (bez vodících tyčí) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.							
Za příplatek je možné dodat:									
Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)									
Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)									

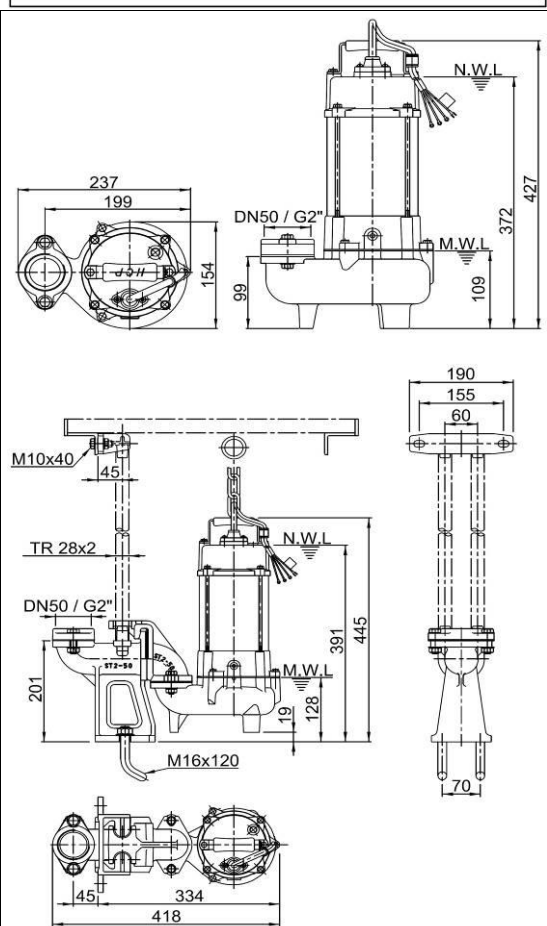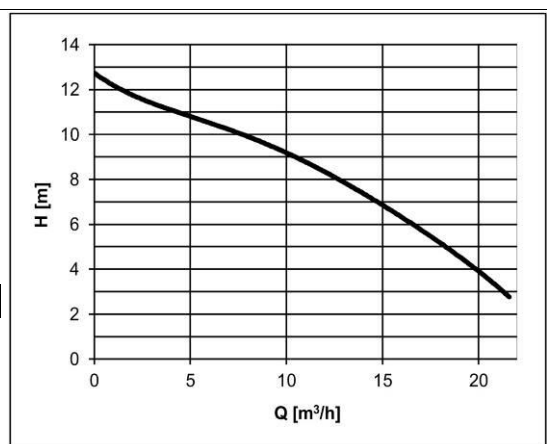

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka:

Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.