

Tecno 25 Povrchová čerpadla



Odstředivá vícestupňová čerpadla pro zásobování vodou, samonasávací do 9m

Aplikace

Čerpání čisté vody pro domácnost, průmyslové, zemědělské a zahradnické účely.
Tichý provoz.
Samonasávací do 9m.

Motor

Asynchronní 2 póly.
Krytí IPX5.
Izolace třídy F.
Jednofázový motor s vestavěnou tepelnou ochranou.
Nepřetřžitý provoz

Materiály

Těleso čerpadla a oběžná kola nerez AISI 304.
Hřídel čerpadla nerez AISI 431.
Difuzory z technopolymeru.
Sání a výtlač litina s kataforézním povlakem.
Mechanická ucpávka.
Plášť motoru z hliníku.
O-kroužky z NBR/EPDM.

Omezení

Maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C.

Vybavení


Bez kabelu



Tabulky výkonů

Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	15	30	45	60	75	90	105	120	Kód	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]			0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	1~230V	3~230V/400V
Tecno 25 3	5,5	-	-	1,2	-	0,75	1	16	mwc	33	32	31	28	26	22	17	12	97526	-
Tecno 25 4	6,8	4,3	2,5	1,5	1,4	0,9	1,2	16		43	42	40	37	33	28	22	15	97528	97527
Tecno 25 5	7,4	5,2	3	1,7	1,7	1,1	1,5	25		56	55	53	48	43	37	29	20	97530	97529

Křivka výkonů při 2900 rpm

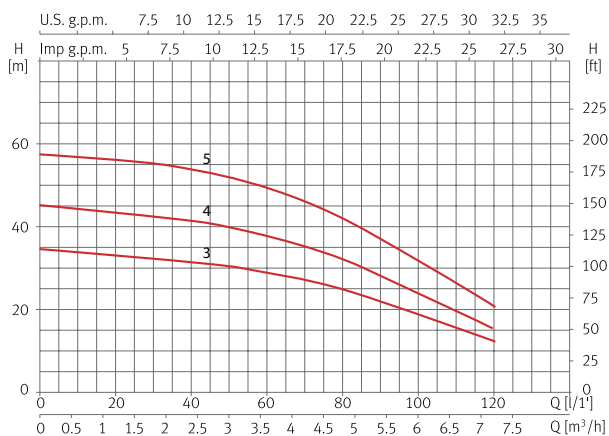

Rozměry a hmotnosti

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tecno 25 3	210	108	272	267	191	149	196	88	9	1"	1"	7,2
Tecno 25 4	237	108	298	267	191	149	196	88	9	1"	1"	9,5
Tecno 25 5	263	108	325	289	191	149	196	88	9	1"	1"	11

