

Automatické odstředivé vícestupňové čerpadlo pro zásobování vodou

Aplikace

Automatické čerpání čisté vody pro domácí, průmyslové, zemědělské a zahradnické účely.
Tichý provoz.
Samonasávací do 2m.
Startovací tlak 2 bar.

Materiály

Tělo čerpadla a oběžná kola nerez AISI 304.
Hřídel čerpadla nerez AISI 431.
Difuzory z technopolymeru.
Mechanická ucpávka.
Kryt motoru z hliníku.
O-kroužky z NBR/EPDM.

Vybavení

Vestavěný zpětný ventil.
2m kabelu se zástrčkou typu F.
Včetně manometru.
Model KP (nádobna Kit Press součástí dodávky)
Funkce ochrany proti suchu.
Funkce automatického resetu.

Motor

Asynchronní 2 póly.
Krytí IPX5.
Izolace třídy F.
Vestavěná tepelná ochrana.
Nepřetržitý provoz (S1)

Omezení

Maximální teplota vody 40 °C.

Provoz

Automatické spínání a vypínání dle odběru vody




Model KP

Tabulka výkonů

Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	m³/h								Kód	
	1~230V	1~	[kW]	[HP]			15	30	45	60	75	90	105	120	1~230V	1~230V (Model KP)
Tecnopres 15 3	2,7	0,61	0,37	0,5	12	mwc	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	-	136884
Tecnopres 15 4	3,5	0,79	0,55	0,75	12		40	35	24	14	-	-	-	-	97535	146077
Tecnopres 15 5	4,1	0,95	0,75	1	12		48	42	29	17	-	-	-	-	97537	151477
Tecnopres 25 4	6,8	1,5	0,9	1,2	16		43	42	40	37	33	28	22	15	97539	151478
Tecnopres 25 5	7,4	1,7	1,1	1,5	25		56	55	53	48	43	37	29	20	97541	151479

Křivky výkonů při 2900 rpm

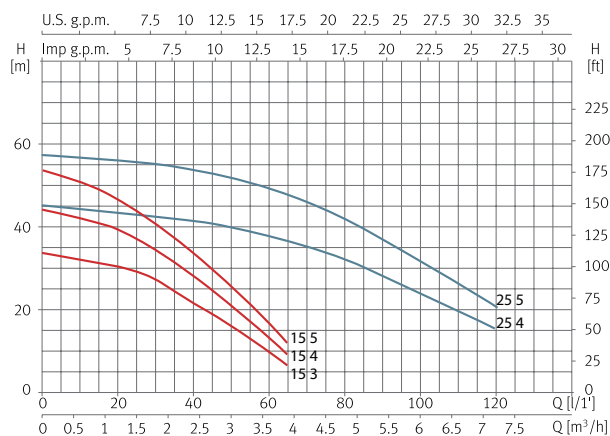

Rozměry a hmotnosti

Model	A	B	E	F	G	H	K	L	M	Kg
Tecnopres 15 3	465	108	217	241	254	102	219	1"	1"	10,2
Tecnopres 15 4	465	108	217	241	254	102	219	1"	1"	10,7
Tecnopres 15 5	465	108	217	241	254	102	219	1"	1"	11,2
Tecnopres 25 4	533	180	217	241	254	118	243	1"	1"	13,5
Tecnopres 25 5	533	108	217	241	254	118	243	1"	1"	15,7

