



pumpa®

ATS – AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ
STANICE S FREKVENČNÍMI MĚNIČI


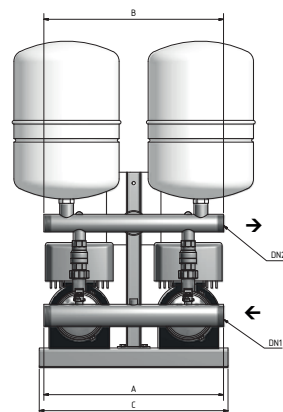


TECHNICKÉ PARAMETRY A ROZMĚRY

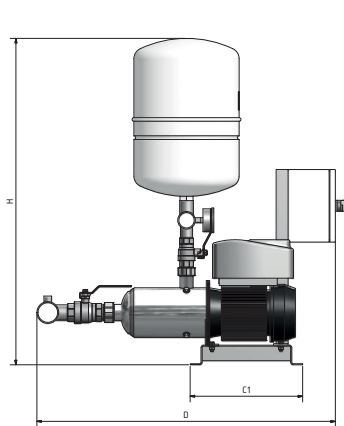

Varianta se dvěma čerpadly









Typ	Motor		Qmax	Připojení		mm						Nádoba
Motor 400V	Kw	Hp	l/min	DN1	DN2	A	B	C	C1	D	H	litry
ATS PUMPA 2 EH 5/7 TE	1,5 + 1,5	2 + 2	234	2"	1" ½	495	495	520	310	849	921	2 x 24
ATS PUMPA 2 EH 5/8 TE	1,5 + 1,5	2 + 2	234	2"	1" ½	495	495	520	310	873	928	2 x 24
ATS PUMPA 2 EH 9/6 TE	2 + 2	2,7 + 2,7	466	2" ½	2"	495	495	520	310	902	943	2 x 24
ATS PUMPA 2 EH 9/8 TE	3 + 3	4 + 4	466	2" ½	2"	495	495	520	310	1007	950	2 x 24
ATS PUMPA 2 EH 15/4 TE	3 + 3	4 + 4	834	3"	2" ½	495	495	520	310	1022	960	2 x 24
ATS PUMPA 2 EH 15/7 TE	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	834	3"	2" ½	495	495	520	310	1189	992	2 x 24
ATS PUMPA 2 EH 20/3 TE	3 + 3	4 + 4	966	3"	2" ½	495	495	520	310	974	975	2 x 24
ATS PUMPA 2 EH 20/5 TE	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	966	3"	2" ½	495	495	520	310	1093	992	2 x 24

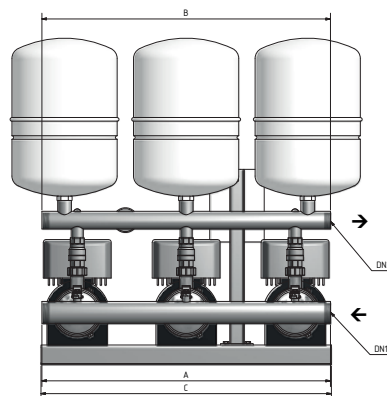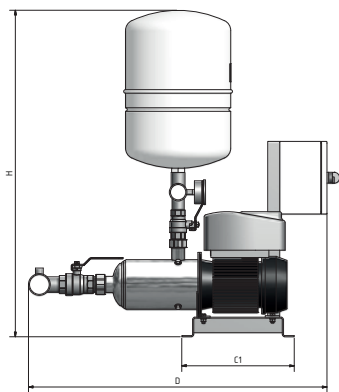

Varianta se třemi čerpadly

Typ	Motor		Qmax	Připojení		mm						Nádoba
Motor 400V	Kw	Hp	l/min	DN1	DN2	A	B	C	C1	D	H	litry
ATS PUMPA 3 EH 5/7 TE	3 x 1,5	3 x 2	351	2"	2"	800	800	800	310	849	921	3 x 24
ATS PUMPA 3 EH 5/8 TE	3 x 1,5	3 x 2	351	2"	2"	800	800	800	310	873	928	3 x 24
ATS PUMPA 3 EH 9/6 TE	3 x 2	3 x 2,7	699	2" ½	2"	800	800	800	310	902	943	3 x 24
ATS PUMPA 3 EH 9/8 TE	3 x 3	3 x 4	699	2" ½	2"	800	800	800	310	1007	950	3 x 24
ATS PUMPA 3 EH 15/4 TE	3 x 3	3 x 4	1251	3"	2" ½	800	800	800	310	1022	960	3 x 24
ATS PUMPA 3 EH 15/7 TE	3 x 5,5	3 x 7,5	1251	3"	2" ½	800	800	800	310	1189	992	3 x 24
ATS PUMPA 3 EH 20/3 TE	3 x 3	3 x 4	1449	3"	2" ½	800	800	800	310	974	975	3 x 24
ATS PUMPA 3 EH 20/5 TE	3 x 5,5	3 x 7,5	1449	3"	2" ½	800	800	800	310	1093	992	3 x 24

CHARAKTERISTIKY ČERPADEL

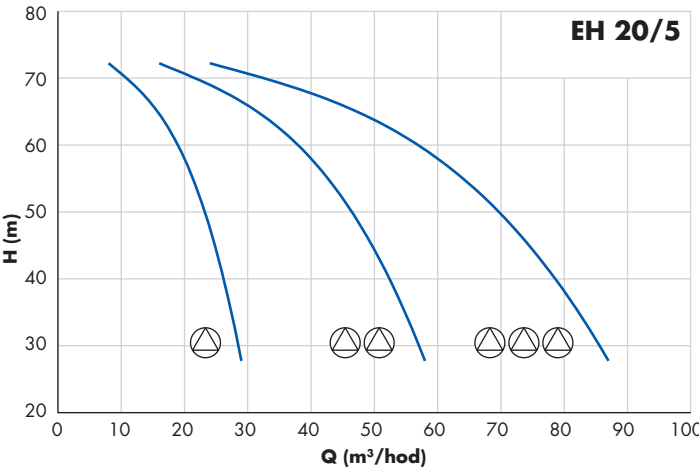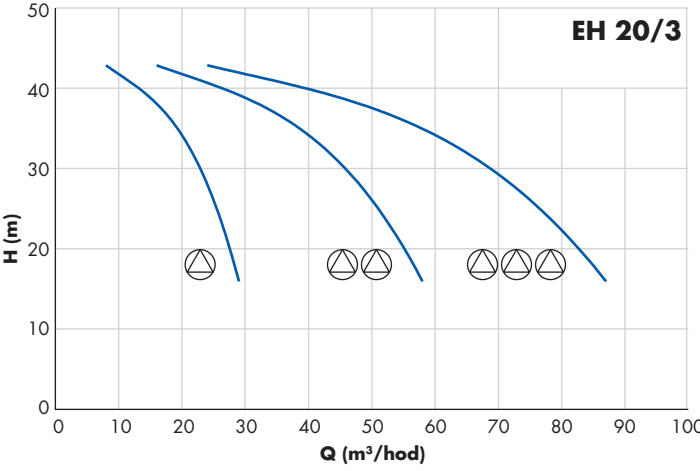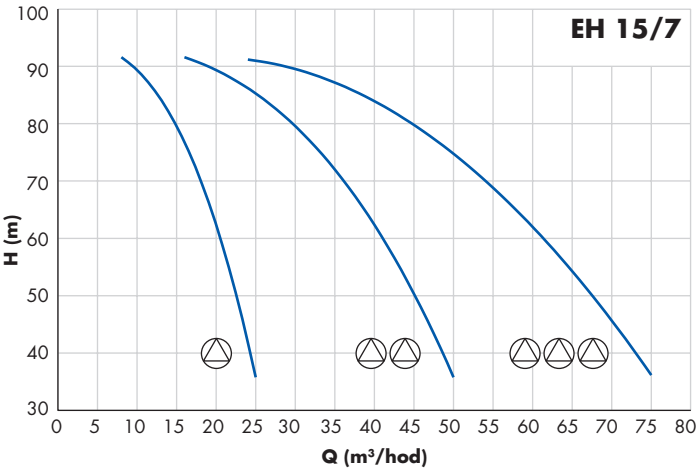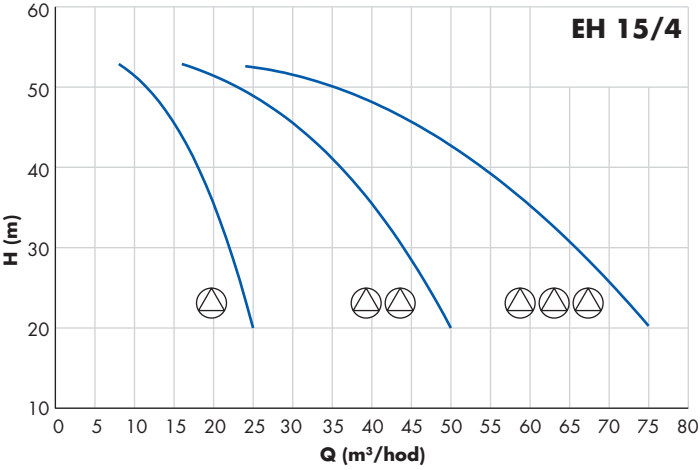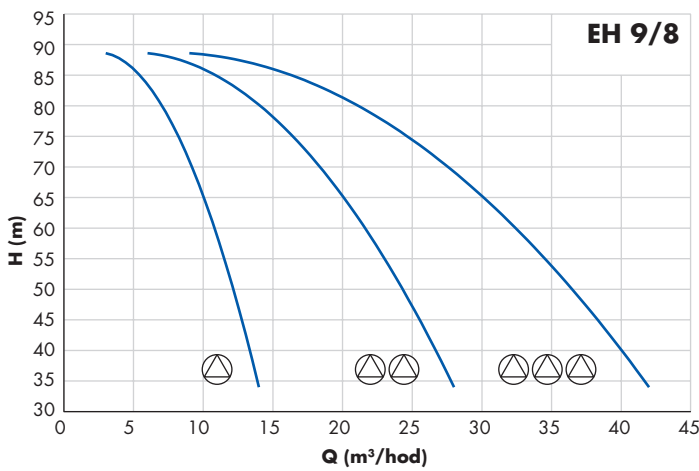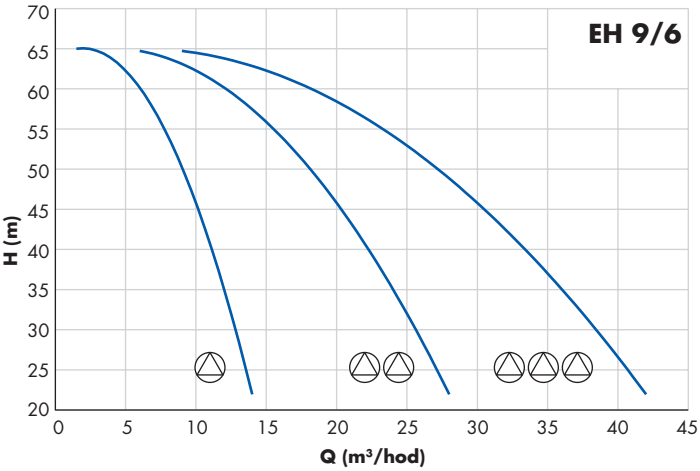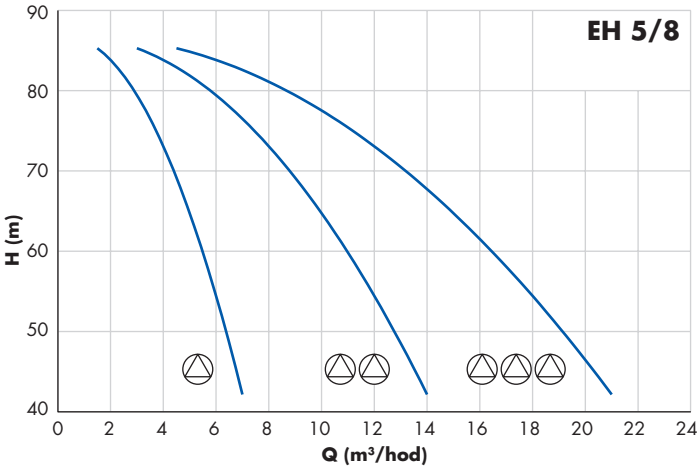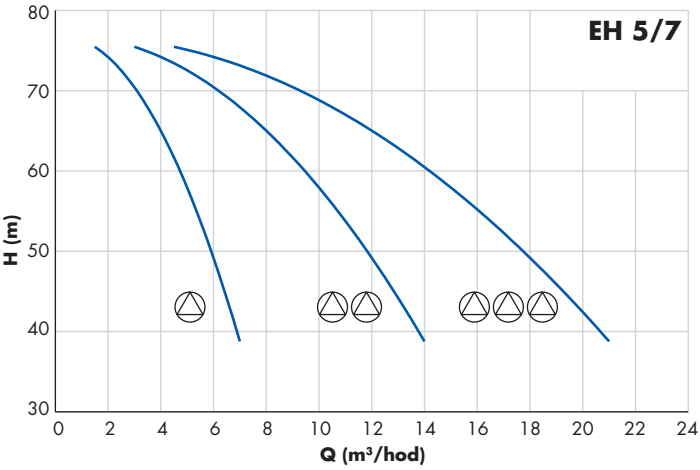

Výhody

- ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ VODY PŘI STÁLÉM TLAKU
- ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ PANEL NA FREKVENČNÍM MĚNIČI ZAJIŠŤUJE SNADNÉ NASTAVENÍ A OBSLUHU ATS
- FREKVENČNÍ MĚNIČE ZABEZPEČUJÍ KOMPLETNÍ OCHRANU A ŘÍZENÍ ATS
- PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ A KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ
- MENU FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ V ČESKÉM JAZYCE



Popis:

Automatická tlaková stanice PUMPA je určena pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody. Uplatnění nachází především v aplikacích: hotely, penziony, obytné domy, průmyslové provozy, nemocnice, školy, zavlažovací systémy apod.

Provedení:

Automatická tlaková stanice obsahuje 2–3 paralelně zapojená horizontální nerezová odstředivá čerpadla. Každé čerpadlo je vybaveno frekvenčním měničem, který je umístěn na motoru. Konstrukční součásti, které jsou v kontaktu s čerpanou kapalinou, jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli AISI 304.

Motory:

- Třífázový motor 50 Hz, 380–415V +/- 5 %
- Třída izolace F
- Stupeň krytí IP 55
- Maximální okolní teplota 40 °C

ATS pumpa se skládá z:

- 2–3 ks horizontálních vícestupňových nerezových čerpadel
- 2–3 ks frekvenčních měničů (krytí IP 65) s odnímatelným LCD displejem
- 2–3 ks tlakových čidel
- Uzavíracích ventilů se zpětnou klapkou na sací straně
- Uzavíracích ventilů na výtlačné straně
- Sacího a výtlačného potrubí z korozivzdorné oceli
- Základového rámu
- Celonerezového manometru plněného glycerinem
- 2–3 ks tlakových nádob GWS o objemu 24 litrů
- Hlavního rozvaděče – krytí IP 65



pumpa®

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: pumpa@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: paha@pumpa.cz

OLMOUC

– tech. kancelář
Střední Novosadská 10/18
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 226 892
fax: +420 585 229 180
e-mail: olomouc@pumpa.cz



SERVIS 24/7 HOD
602 737 009



VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz