


Čerpadla povrchová

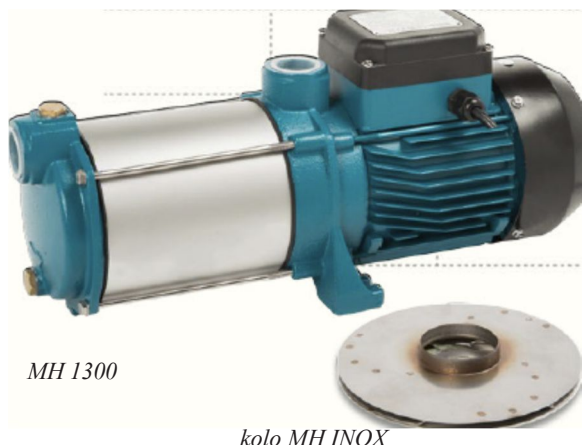

MH 1300

kolo MH INOX

MH 1300 INOX MH 1800 INOX MH 2200 INOX MH 2500 INOX

Typová řada víceúrovňových samonasávacích odstředivých čerpadel, která jsou určena k čerpání čisté studené vody z vlastních zdrojů. Dvě základní provedení s oběžnými koly z nerezové oceli (provedení INOX) anebo s oběžnými koly z norylu. V těchto čerpadlech se využívá Venturiho systém, který napomáhá sací účinnosti zařízení. Tělesa všech provedení řady MH jsou vyrobená z nerezové oceli.

Hlavní rysy:


- vysoký průtok
- těleso INOX
- tichý chod
- velký výtlak
- oběžné kolo INOX

Čerpadla mají velice tichý chod a používají se především v rodinných domech a na menších zemědělských farmách.


Všechna čerpadla jsou vybavena termickou ochranou proti přetížení, zapojenou na vinutí motoru a dodávají se ve verzi 230 V AC / 50 Hz.

Čerpadla v provedení MH 1300 / (INOX) a MH 2200 INOX se dodávají také ve verzi 400 V \approx 3 / 50 Hz.

Čerpadla se také dodávají s již připojeným příslušenstvím, tj. tlakový spínač, manometr, výtlačné hrdlo a napájecí kabel se zástrčkou.

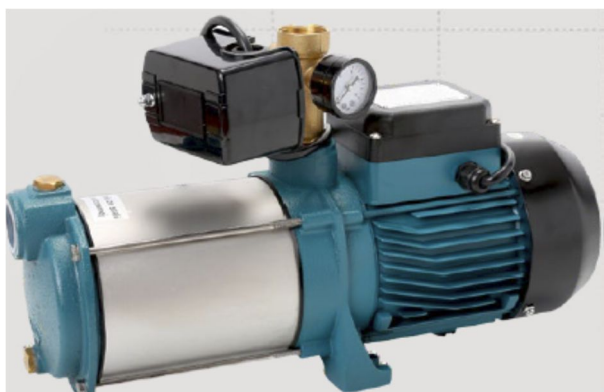

MH 1300 INOX s příslušenstvím

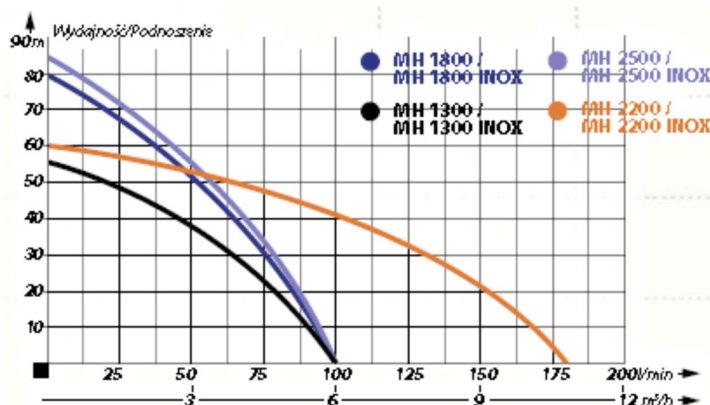

PARAMETRY

| Typ (INOX) | Výtlak (m) | Průtok (l/min) | Výkon motoru (W) | Napětí (V) | Vůle nad kolem (mm) | Příkon (A) | Hrdla (palce) | Rozměry (cm) | Hmotnost (kg) |
|------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| MH 1300 | 55 | 100 | 1300 | 230/400 | 8 | 6 | 1 x 1 | 43/15/18 | 13,5 |
| MH 1800 | 80 | 100 | 1800 | 230 | 8 | 6,8 | 1 x 1 | 52/17/21 | 22 |
| MH 2200 | 60 | 180 | 2200 | 230/400 | 8 | 10 | 1 x 1 ¼ | 46/18/21 | 20 |
| MH 2500 | 85 | 100 | 2500 | 230 | 8 | 11,5 | 1 x 1 | 55/21/16 | 25 |